


ОПИСАНИЕ

Вентиляционные жалюзи со складываемыми, непроницаемыми для влаги щитками предназначены для установки на стальных или алюминиевых стенах палубных надстроек на судах дальнего плавания в качестве устройств, обеспечивающих подачу или вытяжку воздуха в вентиляционных системах. Конструкция основана на стандарте DIN 83409 со значительным увеличением диапазона размеров. Жалюзи оснащены съемной рамой для ламелей, которая обеспечивает простую установку, а также доступ для технического обслуживания. Расположение щитков обеспечивает экономию места, необходимого для установки щитка в открытом положении. рама стальных жалюзи и щиток окрашены судовой эпоксидной краской SWA 7423-013-250, рама для ламелей оцинкована горячим способом. Алюминиевые жалюзи не требуют никаких мероприятий по консервации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Фитинги:

- 1 - жалюзи с рамой для ламелей, без тонкой проволочной сетки
- 2 - жалюзи с рамой для ламелей и тонкой проволочной сеткой с ячейкой 10 мм
- 3 - жалюзи с тонкой проволочной сеткой с ячейкой размером 10мм без рамы для ламелей

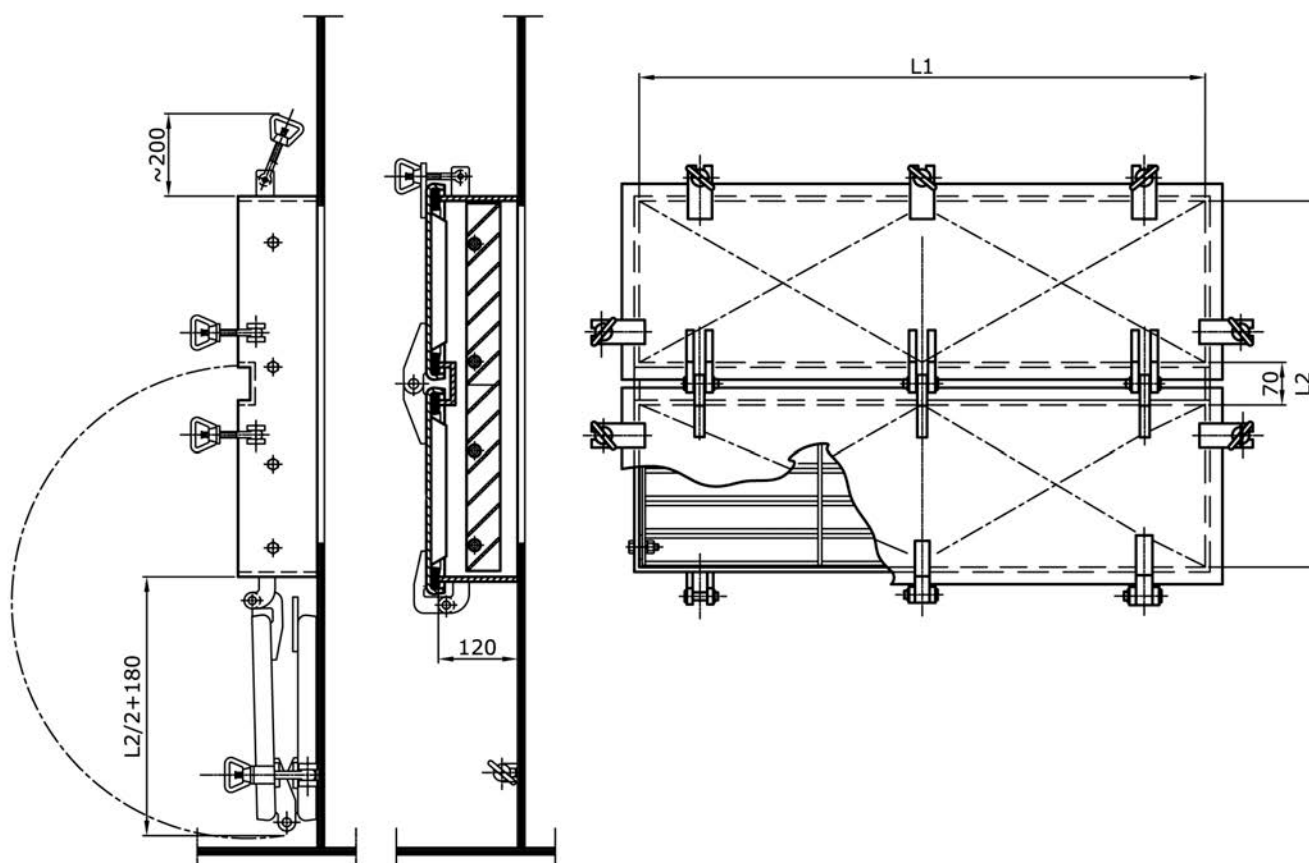

МАРКИРОВКА

Пример: жалюзи со складываемыми щитками, размер $L_1 \times L_2 = 900 \times 500$, фитингов 2, изготовлены из стали:
900x500-2-St