

Описание

Выводные колена в переборках VS предназначены для установки в искусственных и естественных вентиляционных системах морских судов и береговых объектов. Они поставляются с защищающей от атмосферных воздействий крышкой и устанавливаются на наружных стенах. Труба и колена изготавливаются из алюминия и крепятся латунными крепежными гайками. Болты и штифты изготавливаются из нержавеющей стали, подкладка - из резинового профиля. Обработка поверхности : покрывается эпоксидной судовой краской SWA 7423-014-250 (горячее цинкование по заказу).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Исполнение:



Z – с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий
N – без устройства закрывания

Типы:

A – без подключения спиральной трубки
B – без подключения спиральной трубки

Размер 'L' указывается заказчиком.

Размеры [мм]					
Ду	ØAxG	H	F	S	P
80	88.9x6.3	110	4.0	4	135
100	114.3x8.0	120	4.5	4	160
125	139.7x8.8	135	8.8	4	190
160	168.3x8.8	155	4.5	5	230
200	219.1x10.0	180	4.5	5	280
250	273.0x10.0	195	6.3	5	350
315	323.9x10.0	230	8.8	5	420

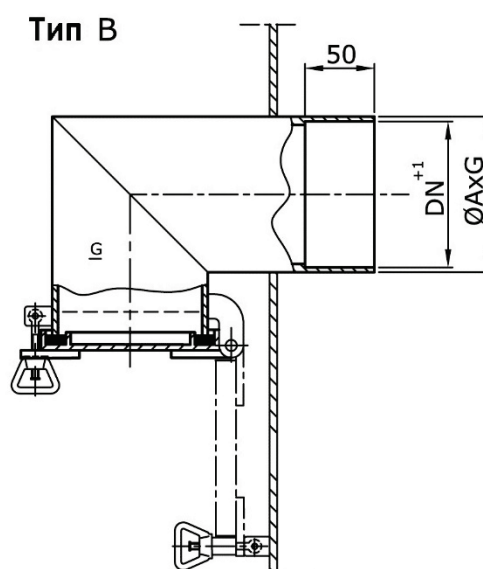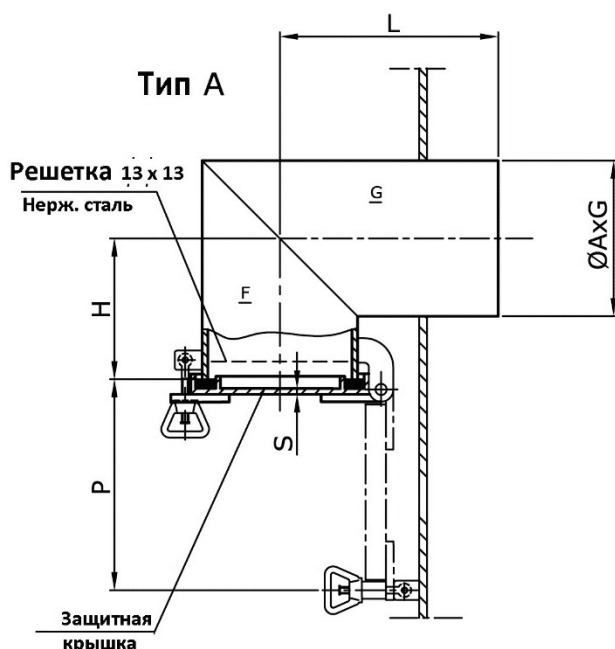

Маркировка

Пример: Выводное колено в переборке VS с Ду=125 мм, длиной L=200 мм, с защищающей от атмосферных воздействий крышкой Z, типа A: VS 125-200-ZA-St