

Описание

Выводные колена в переборках VL предназначены для установки в искусственных и естественных вентиляционных системах морских судов и береговых объектов. Они поставляются с защищающей от атмосферных воздействий вращающейся крышкой и устанавливаются на наружных стенах. Труба и колена изготовлены из стали. Болты и отводы изготавливаются из нержавеющей стали, подкладка - из резинового профиля. Обработка поверхности: покрывается эпоксидной судовой краской SWA 7423-014-250 (горячее цинкование по заказу).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Исполнение:



Z – с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий
N – без устройства закрывания

Типы:

A – без подключения спиральной трубки
B – без подключения спиральной трубки

Размер 'L' указывается заказчиком.

Размеры [мм]					
Ду	ØAxG	H	F	ØD	P
80	88.9x6.3	114	4.0	114	120
100	114.3x8.0	152	4.5	150	130
125	139.7x8.8	181	8.8	175	145
160	168.3x8.8	229	4.5	320	165
200	219.1x10.0	305	4.5	270	190
250	273.0x10.0	381	6.3	320	220
315	323.9x10.0	457	8.8	390	260

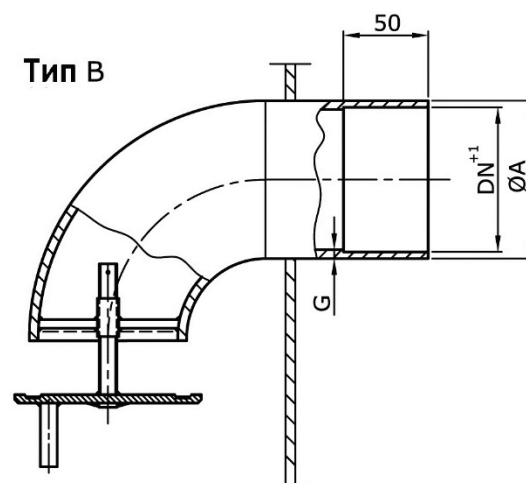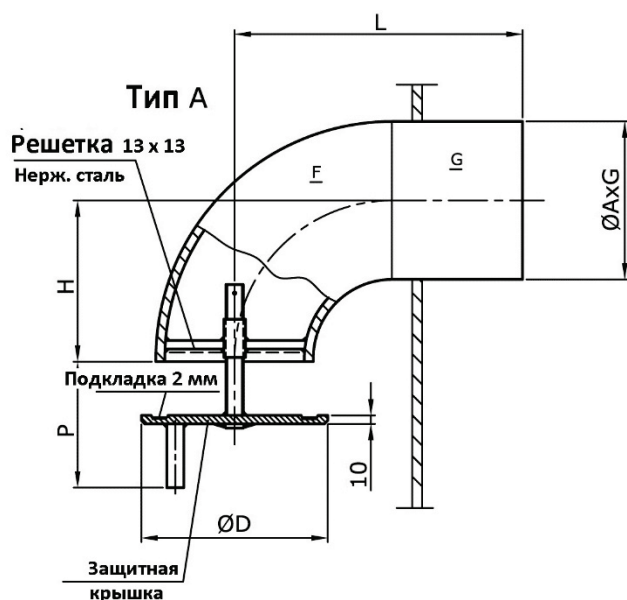

Маркировка

Пример: Выводное колено в переборке VL с Ду=125 мм, длиной L=200 мм, с защищающей от атмосферных воздействий крышкой Z и типа A: VL 125-200-ZA-St