

ОПИСАНИЕ

Морской передвижной тепловентилятор MFH предназначен для обогрева помещений на морских судах и оффшорных объектах, например. грамм. кладовые, грузовые трюмы, пустоты и т. д. Тепловентилятор MFH-10 состоит из:

- вентилятор судовой осевой с электроприводом типа WMOR 250/140-L-N-25,
- воздухонагреватель трубчатый электронагревательный типа NER-10,
- проволочные ограждения на входе / выходе воздуха,
- термостат перегрева типа MSK80R Trafag,
- панель управления с тепловой защитой / защитой от короткого замыкания для нагревателя и мотора вентилятора,
- кабель питания длиной 30 м.

Компоненты подогревателя смонтированы на прочной раме с решеткой, на колесах.


Обрамление - стальная труба R35, горячеоцинкованная, окрашенная. Корпус - углеродистая сталь, горячеоцинкованная. Нагревательные элементы - нержавеющая сталь 1H18N9T. Крыльчатка вентилятора - алюминиевый сплав АК7. Защитные ограждения - нержавеющая сталь.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

Мощность нагрева	10 kW
Повышение температуры воздуха	32 deg. C
Поток воздуха	900 m ³ /h
Номинальная мощность мотора вентилятора	0.25 kW
Электроснабжение	3x230V/50Hz
Корпус	Степень защиты IP54
Класс защиты	I (согласно PN-92 / E-05031)
Диапазон настройки термостата	40 °C
Заводская настройка термостата	10-80 °C

Переносные тепловентиляторы на заказ - по запросу.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

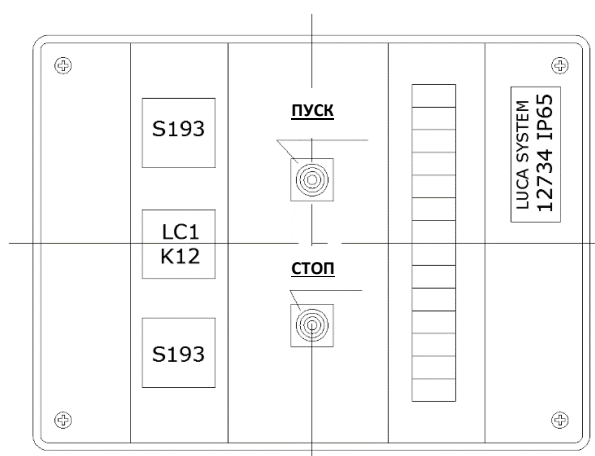

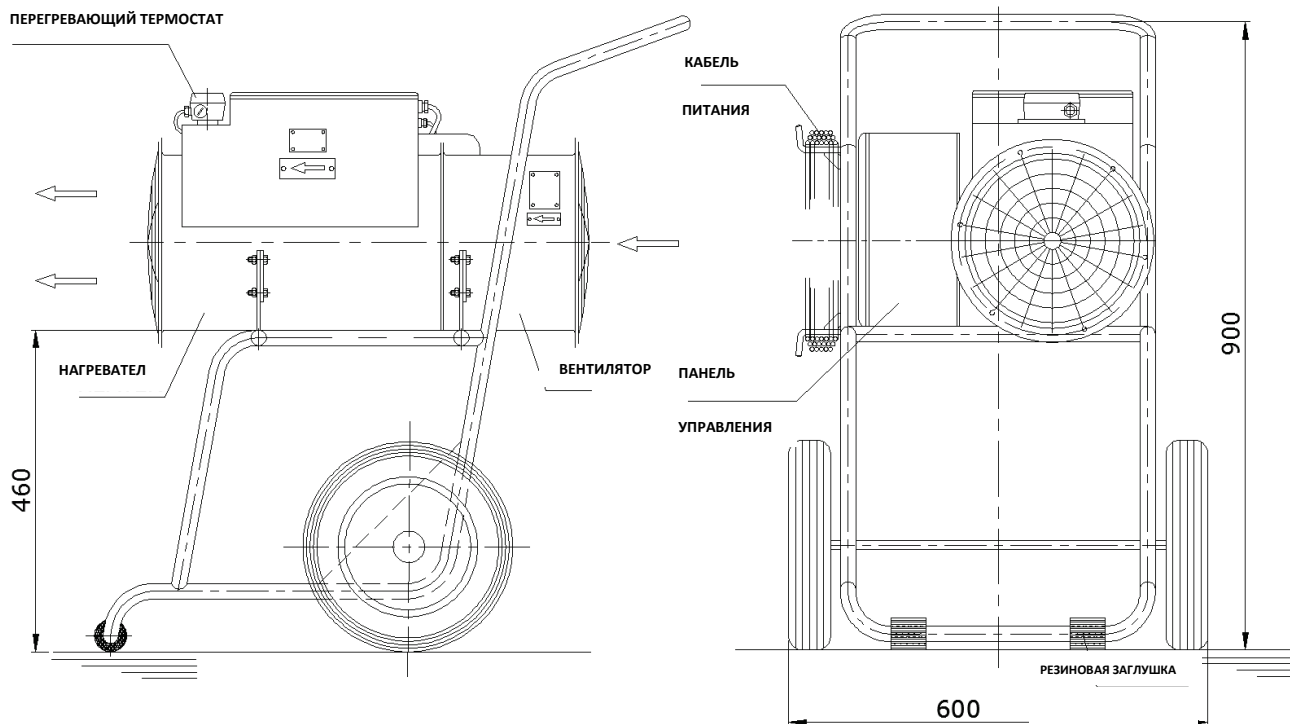

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА

