

Описание

Вентиляционные трубы эжектора в переборке ЕО предназначены для установки в естественных вентиляционных системах морских судов и береговых объектов. Они крепятся в вертикальных стальных или алюминиевых переборках так, что ось эжектора всегда находится в горизонтальном положении. Трубы изготавливаются из алюминия и крепятся латунными крепежными гайками. Болты и штифты изготавливаются из нержавеющей стали, подкладка - из резинового профиля. Обработка поверхности: покрывается эпоксидной судовой краской SWA 7423-014-250 (горячее цинкование по заказу). Вентиляционные трубы эжекторов изготавливаются из алюминия без обработки поверхности. Комплект крепежных гаек для фиксации крышек в открытом положении входит в поставку.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Исполнение:

Z – с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий

N - без устройства закрывания

Размеры [мм]						Вес [кг]			
						Исполнение N			
Ду	ØАхG	Ду	ØАхG	Ду	ØАхG	Ду	ØАхG	Ду	ØАхG
100	100х5	140	210	210	150	1.4	3.6	1.8	4.2
125	135х5	155	240	240	175	2.2	5.3	2.7	6.5
160	170х5	170	270	270	210	3.5	8.4	4.3	10.3

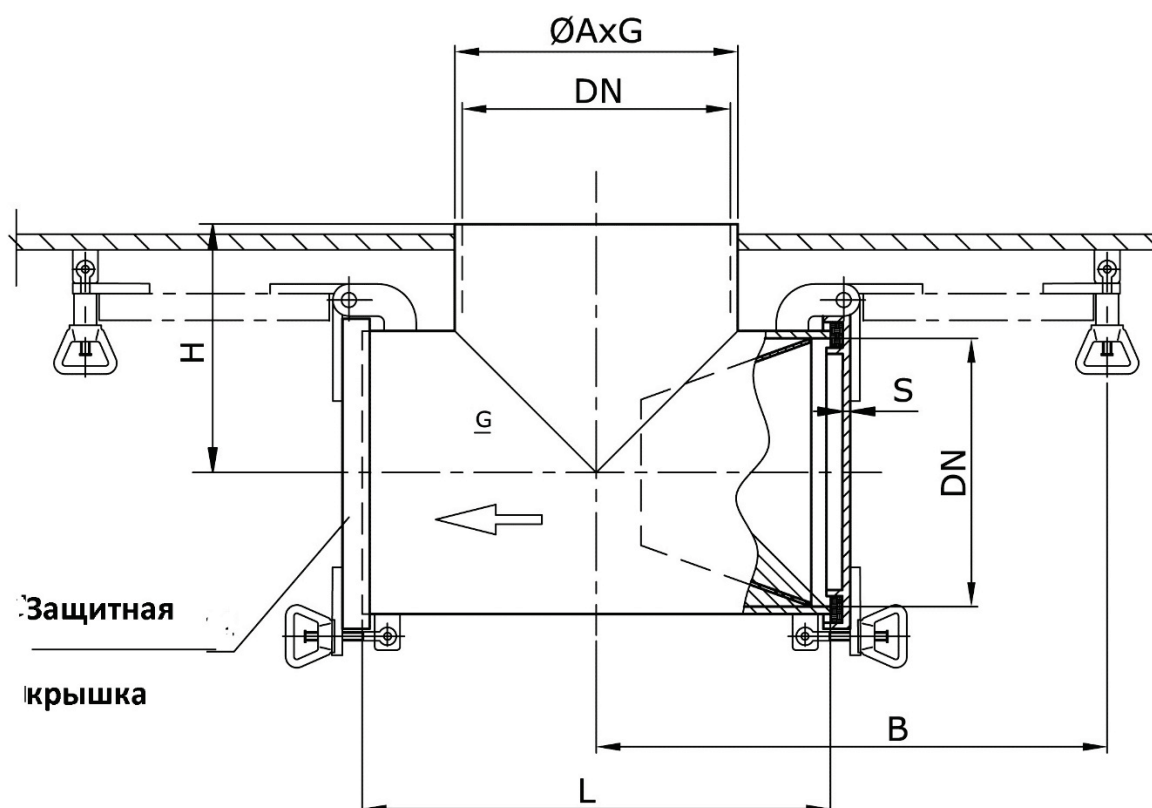

Маркировка

Пример: Эжектор типа ЕО с номинальным диаметром Ду=125 мм, в исполнении Z, изготовленный из стали: ЕО 125-Z-St