

ОПИСАНИЕ

Вентиляционные гуськи GN предназначены для установки в искусственных и естественных вентиляционных системах и в вентиляционных системах пустых отсеков на морских судах и береговых объектах. Обработка поверхности: горячее цинкование (покрываются эпоксидной судовой краской SWA 7423-014-250 по заказу). Труба и колена изготавливаются из алюминия и крепятся латунными крепежными гайками. Болты и штифты изготавливаются из нержавеющей стали, подкладка - из резинового профиля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Исполнение:

Z – с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий

N - без устройства закрывания

ТИПЫ:


A - с армирующей трубкой

B - с армирующей трубкой и подключением спиральной трубки

C - без армирующей трубки


D - без армирующей трубки и с подключением спиральной трубки

E – с армирующим фланцем

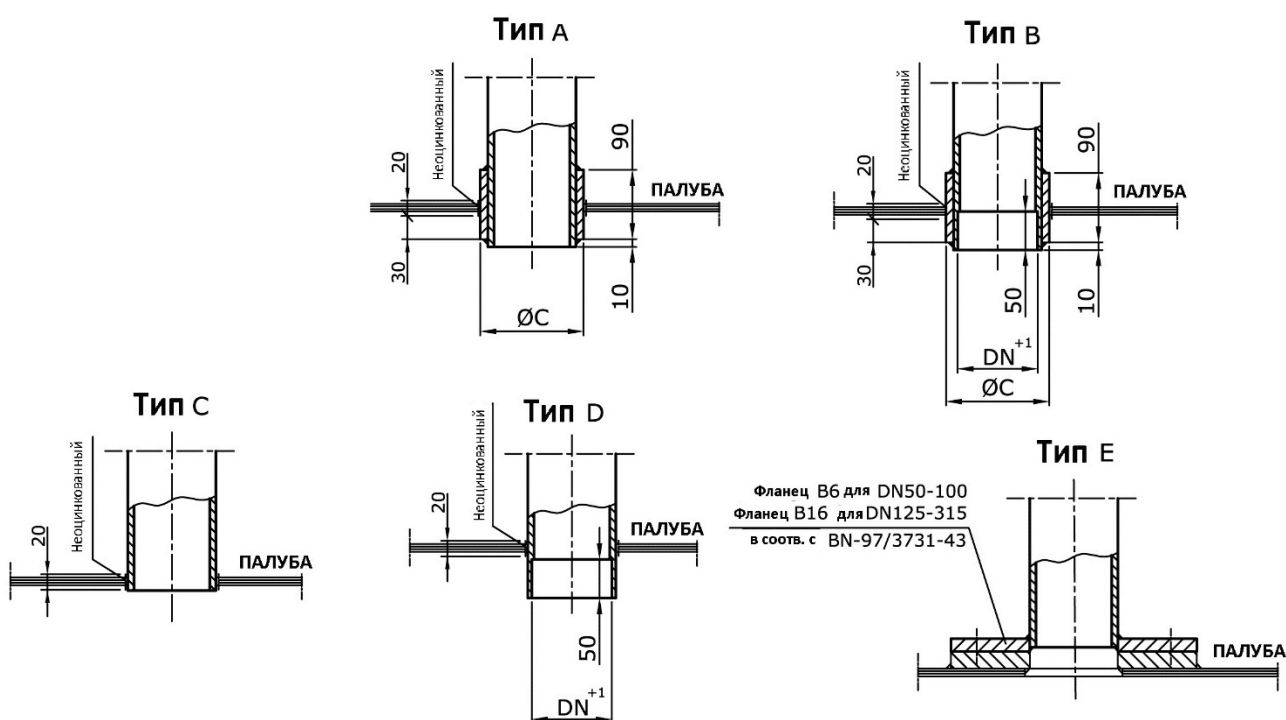

Размер 'H' указывается заказчиком.

Размеры [мм]					
Ду	ØАхG	В	F	S	ØС
50	60.3х6.3	152	6.3	4	76.1х7.1
65	76.1х6.3	190	6.3	4	90.6х6.3
80	88.9х6.3	228	6.3	4	101.6х5.0
100	114.3х8.0	304	8.0	4	133.6х8.8
125	139.7х8.8	362	8.8	4	161.5х10.0
160	168.3х8.8	458	8.8	5	193.7х12.0
200	219.1х10	610	8.8	5	245.7х11.0
250	273.0х10	762	8.8	5	299.5х12.5
315	323.9х10	914	8.8	5	350.5х12.5

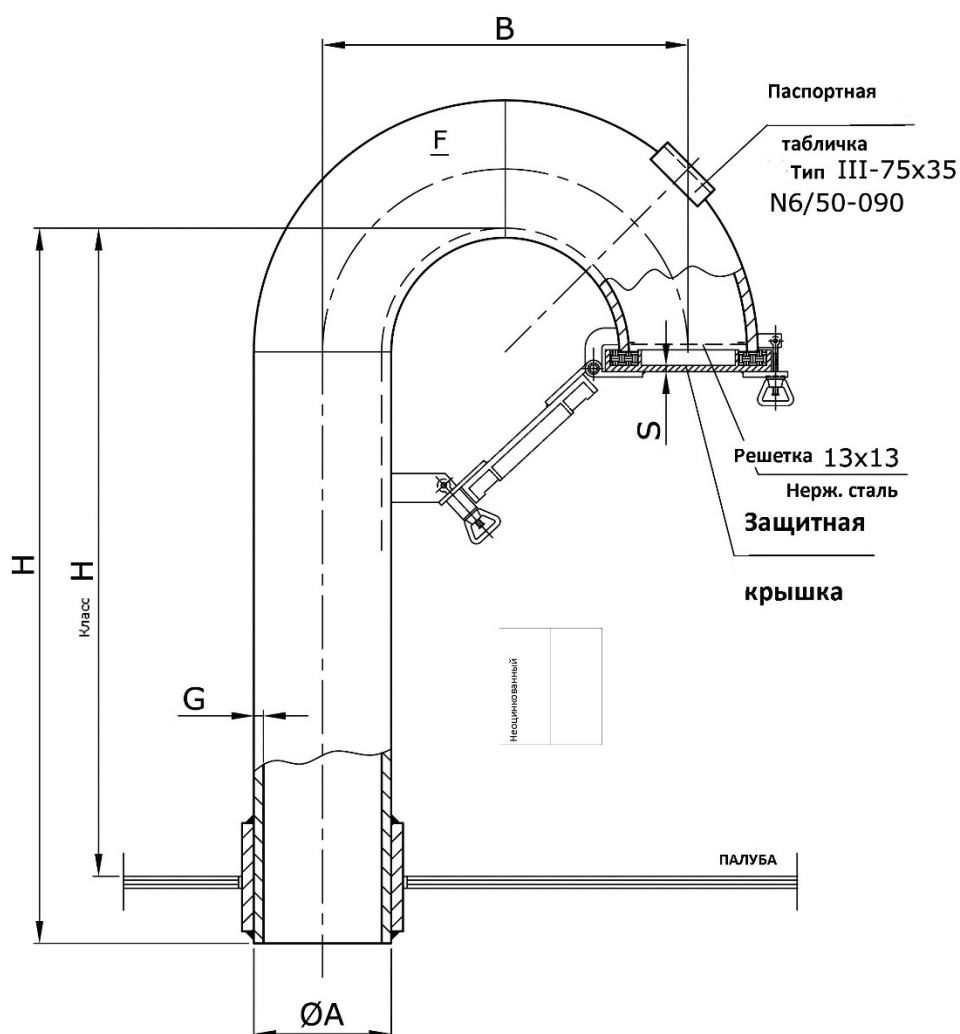

Маркировка

Пример: Головки типа GN с номинальным диаметром Ду=125 мм, высотой H=900 мм, с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий Z и типа A, изготовленные из стали: GN 125-900-ZA-St