

## Описание

Выводные колена VA предназначены для установки в искусственных и естественных вентиляционных системах морских судов и береговых объектов. Они поставляются с защищающей от атмосферных воздействий вращающейся крышкой и устанавливаются на наружных алюминиевых стенах. Трубы изготавливаются из алюминия PA2. Болты и отводы изготавливаются из нержавеющей стали, подкладка - из резинового профиля. Обработка поверхности: не окрашиваются.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

### Исполнение:



Z – с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий  
N – без устройства закрывания

### Типы:

A – без подключения спиральной трубки  
B – без подключения спиральной трубки

Размер 'L' указывается заказчиком.

| Размеры [мм] |         |     |     |     |
|--------------|---------|-----|-----|-----|
| Ду           | ØАхG    | Н   | ØD  | Р   |
| 80           | 90х5.0  | 114 | 114 | 120 |
| 100          | 100х5.0 | 152 | 150 | 130 |
| 125          | 135х5.0 | 181 | 175 | 145 |
| 160          | 170х5.0 | 223 | 320 | 165 |
| 200          | 210х5.0 | 305 | 270 | 190 |
| 250          | 260х5.0 | 381 | 320 | 220 |
| 315          | 325х5.0 | 457 | 390 | 260 |

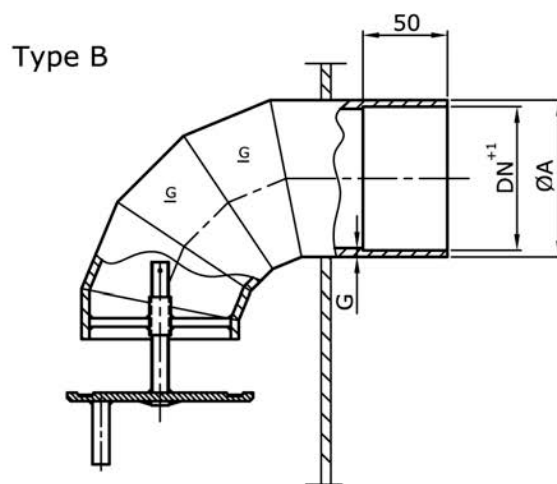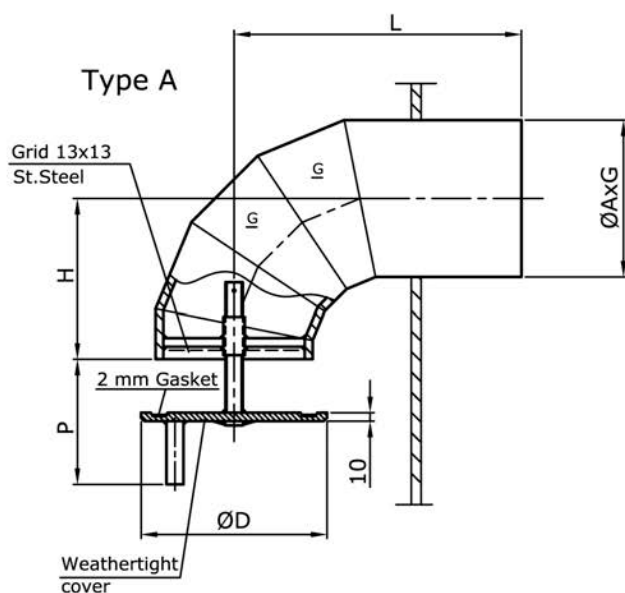

## Маркировка

**Пример:** Выводное колено в переборке VA с Ду=125 мм, длиной L=200 мм, с защищающей от атмосферных воздействий крышкой Z и типа A: VA 125-200-ZA-AI