

Описание

Вентиляционные гуськи GL предназначены для установки в искусственных и естественных вентиляционных системах и в вентиляционных системах пустых отсеков на морских судах и береговых объектах. Труба и колена изготовлены из стали. Болты и отводы изготавливаются из нержавеющей стали, подкладка - из резинового профиля. Обработка поверхности: горячее цинкование (покрывается эпоксидной судовой краской SWA 7423-014-250 по заказу).


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Исполнение:

Z – с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий
N - без устройства закрывания


ТИПЫ:

A - с армирующей трубкой
B - с армирующей трубкой и подключением спиральной трубки
C - без армирующей трубки
D - без армирующей трубки и с подключением спиральной трубки
E – с армирующим фланцем

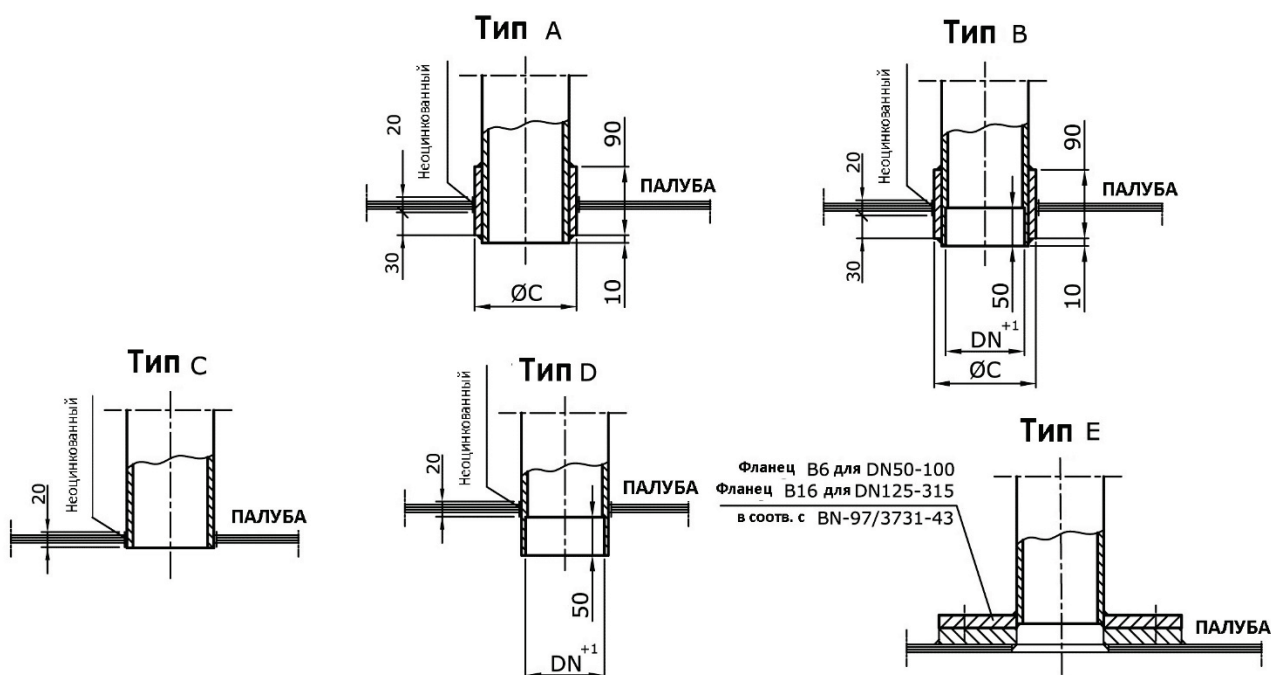

Размер 'H' указывается заказчиком.

Размеры [мм]				
Ду	ØАхG	В	F	ØС
50	60.3х6.3	152	6.3	76.1х7.1
65	76.1х6.3	190	6.3	90.6х6.3
80	88.9х6.3	228	6.3	101.6х5.0
100	114.3х8.0	304	8.0	133.6х8.8
125	139.7х8.8	362	8.8	161.5х10.0
160	168.3х8.8	458	8.8	193.7х12.0
200	219.1х10.0	610	8.8	245.7х11.0
250	273.0х10.0	762	8.8	299.5х12.5
315	323.9х10.0	914	8.8	350.5х12.5

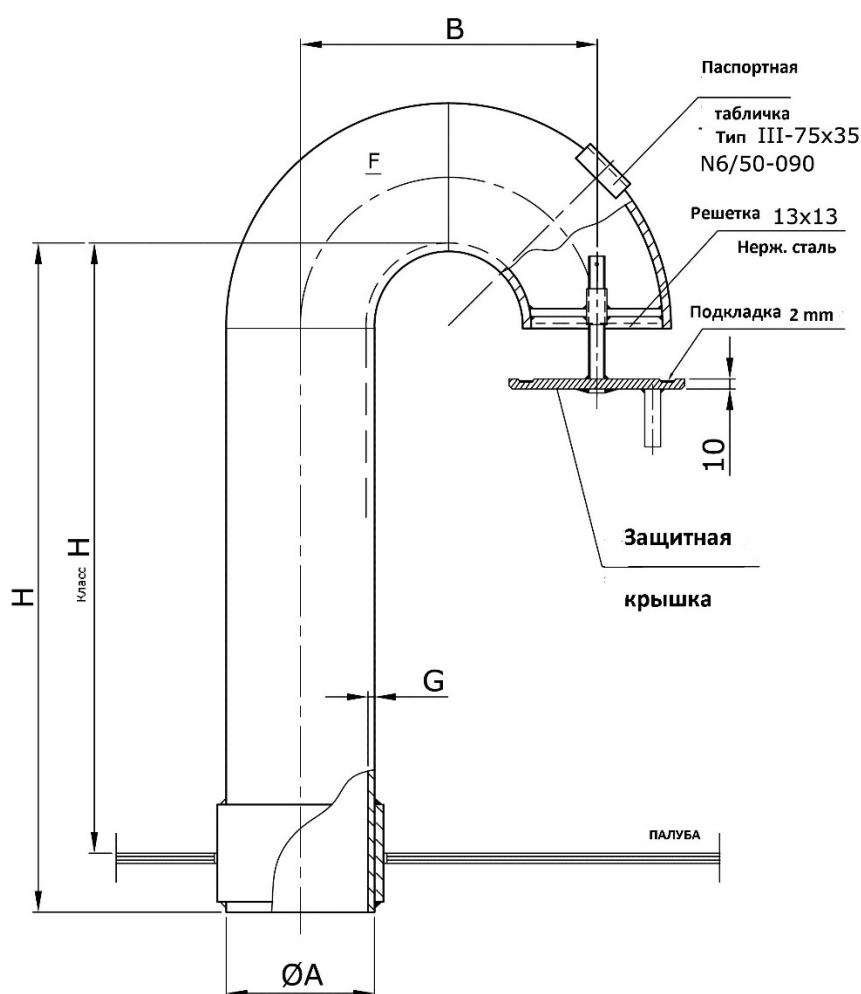

Маркировка

Пример: Головки типа GL с номинальным диаметром Ду=125 мм, высотой H=900 мм, с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий Z и типа A, изготовленные из стали: GL 125-900-ZA-St