


Описание

Вентиляционные головки в кабине CVH предназначены для установки в искусственных или естественных вентиляционных системах морских судов и береговых объектов. Они поставляются с защищенной от атмосферных воздействий вращающейся крышкой. Крышка изготавливается из стали или алюминия. Шпindelь изготавливается из латуни, уплотнение - из резинового профиля. Обработка поверхности: горячее цинкование (покрывается эпоксидной грунтовкой SWA 7423-014-250 по заказу). Вентиляционные трубы эжекторов изготавливаются из алюминия без обработки поверхности. Промежуточный фланец F-TFC - предназначен для крепления головки вентилятора в кабине CVH к стальной переборке. Он изготовлен из малоуглеродистой стали R35 (по заказу возможно исполнение из алюминия).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ


Размер 'L' указывается заказчиком.

Вентиляционные головки в кабине										Фланец			
Тип	Размеры [мм]								Вес [кг]	Тип	Размеры [мм]		Вес [кг]
	Ду	ØA	ØB	ØD	nxØd	F	S	H _{max}			ØC	S	
CVH100	100	180	146	200	4x9.5	4	4	120	3.0	F-TFC100	114.3	3.6	2.9
CVH130	130	200	169	300	4x11.5	4	3	150	3.6	F-TFC130	139.7	4.0	3.6
CVH150	150	230	200	400	4x14.0	4	3	160	5.0	F-TFC150	168.3	4.5	5.0
CVH200	200	280	244	500	4x14.0	4	3	250	10.0	F-TFC200	219.1	5.9	7.8
CVH250	250	330	295	400	6x14.0	6	3	250	15.0	F-TFC250	287.0	6.0	9.3
CVH300	300	380	350	500	6x14.0	8	4	250	25.0	F-TFC300	324.0	6.0	11.4

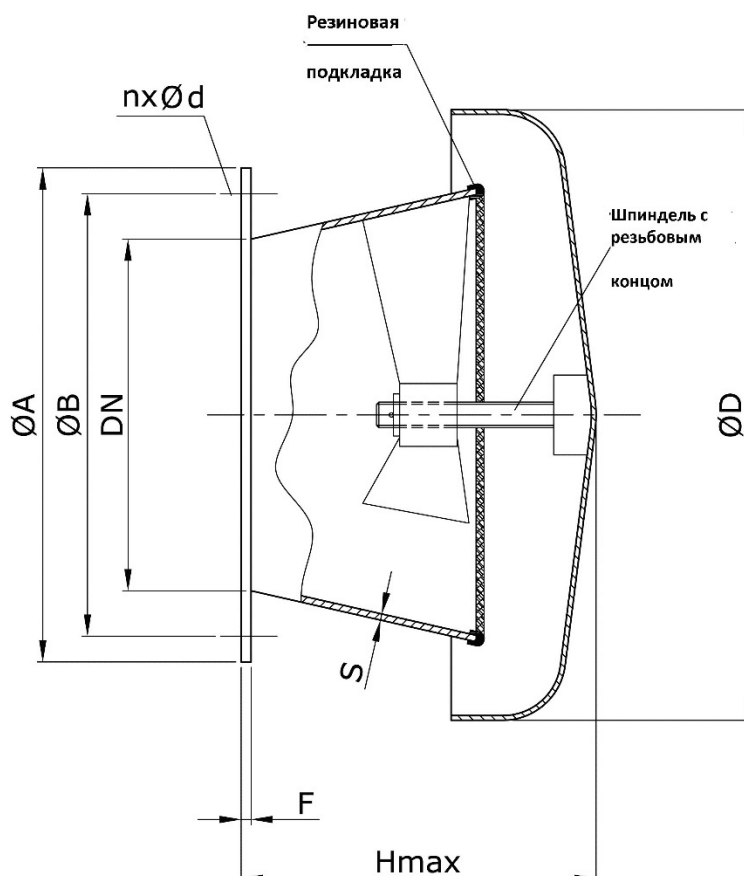

Фланец F-TFC

Тип	Размеры [мм]		Вес [кг]
	$\varnothing C$	S	
F-TFC 100	114,3	3,6	2,9
F-TFC 130	139,7	4,0	3,6
F-TFC 150	168,3	4,5	5,0
F-TFC 200	219,1	5,9	7,8
F-TFC 250	287,0	6,0	9,3
F-TFC 300	324,0	6,0	11,4

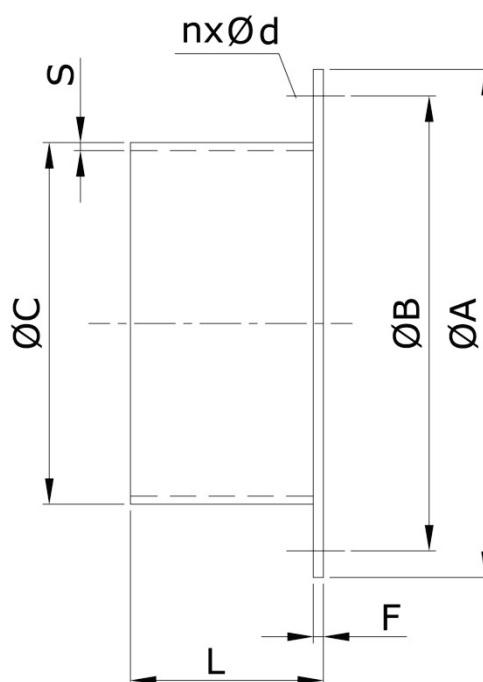
Маркировка

Пример: вентилятор кабины с номинальным диаметром $D_n=200$, изготовленный из стали: CVH 200-St