

ОПИСАНИЕ

Вентиляционные гуськи GR предназначены для установки в искусственных и естественных вентиляционных системах и в вентиляционных системах пустых отсеков на морских судах и береговых объектах. Конструкция соответствует стандарту DIN 82340. Корпус изготавливается из малоуглеродистой стали St3Sx. Поворотные-откидные гайки изготавливаются из латуни. Болты и штифты изготавливаются из нержавеющей стали, подкладка - из резинового профиля. Обработка поверхности: горячее цинкование (покрывается эпоксидной судовой краской SWA 7423-014-250 по заказу).


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ**Исполнение:**

Z – с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий

N - без устройства закрывания

Размер 'H' указывается заказчиком.

Размеры [мм]					
AxB	C	D	R	S	T
100x200	595	190	162	5	9
125x250	695	240	189	5	9
200x200	595	190	162	5	9
300x300	805	290	216	6	10
400x400	1005	390	267	6	10
500x500	1215	490	321	6	10
600x600	1415	590	372	7	10

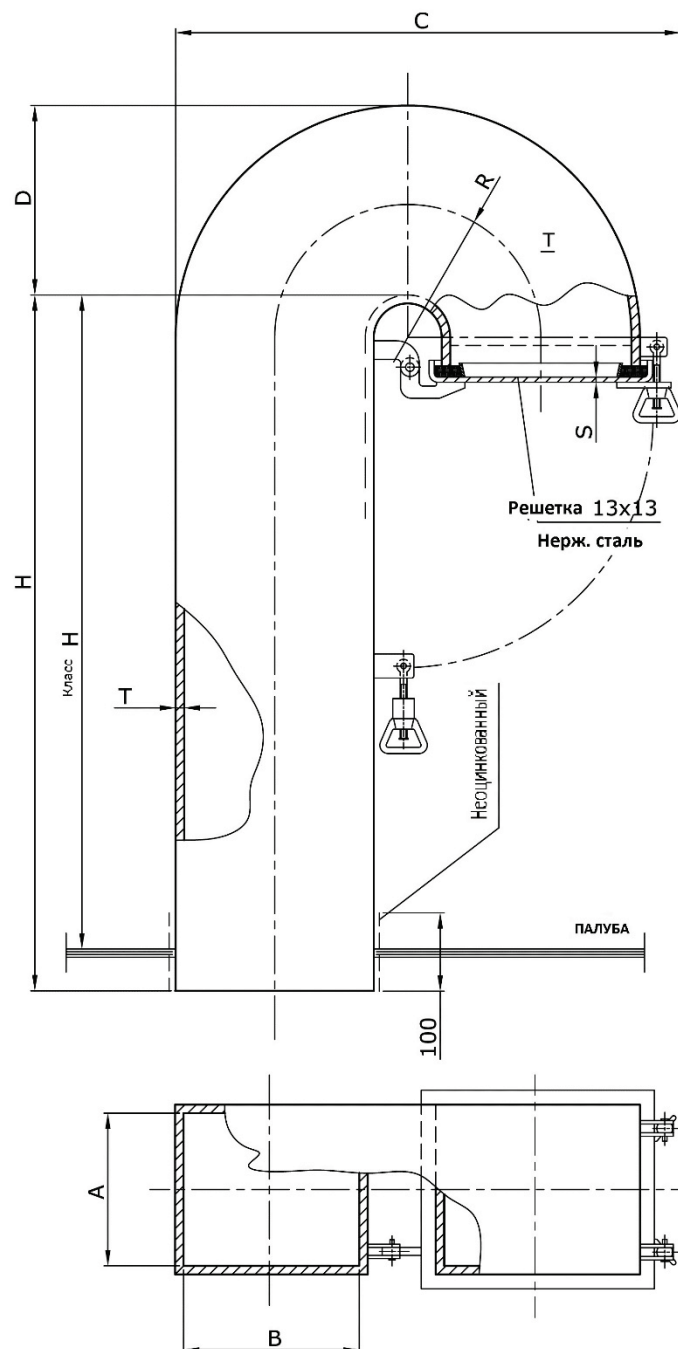

Маркировка

Пример: Головка типа GR с размерами $A \times B = 100 \times 200$ мм, высотой $H = 950$ мм, с крышкой, защищающей от атмосферных воздействий Z: GR 100x200-950-Z