


Описание

Перепускные клапаны в переборках BTV предназначены для установки в вертикальных перегородках помещений морских судов или береговых объектов. Главным образом они используются в качестве воздухоотделительных клапанов, однако могут использоваться также и в качестве приточных устройств. Корпус клапан изготавливается из малоуглеродистой стали. Шпindelь изготавливается из нержавеющей стали, втулка - из латуни, подкладка - из резинового профиля. Обработка поверхности: покрывается эпоксидной грунтовкой SWA 7423-014-250 (горячее цинкование по заказу).

РАЗМЕРЫ

Размеры [мм]					
DN	ØAxG	L	ØD	H	P
80	90x5	80	114	30	90
100	100x5	100	150	40	100
125	135x5	100	175	50	100
160	170x5	120	320	60	120
200	210x5	120	270	70	120
250	260x5	150	320	80	150
315	325x5	150	390	90	150

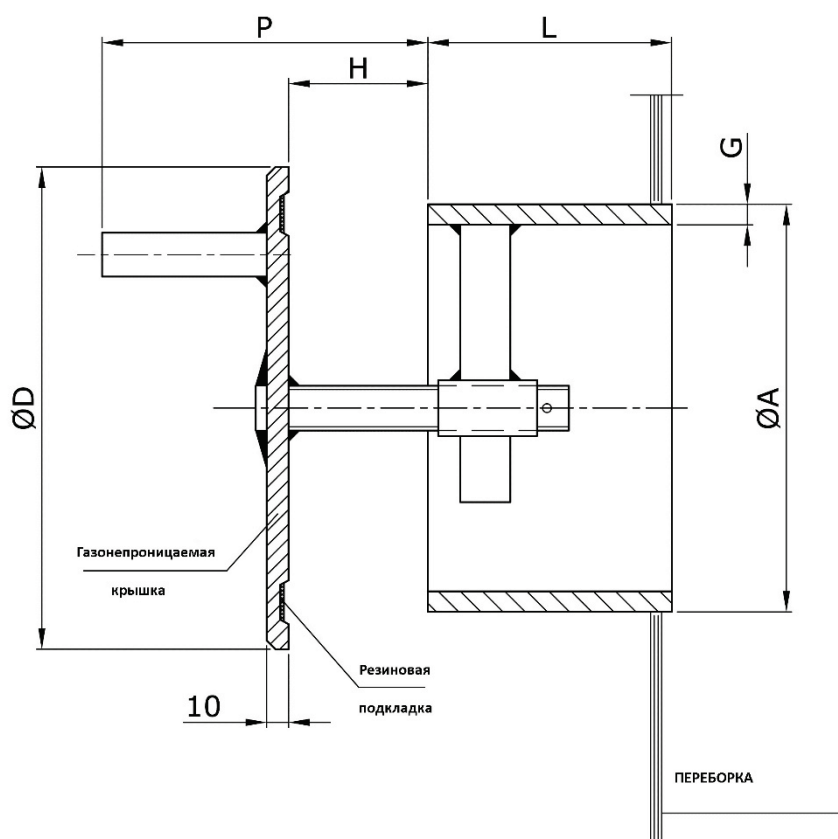

Маркировка

Пример: Головки типа BTV имеют номинальный диаметр Ду=125 мм: BTV-125