

ОПИСАНИЕ


Вентиляционные головки типа EFC предназначены для установки в системах вентиляции на морских судах и сооружениях в качестве устройств забора или оттока воздуха. Головки типа EFC не имеют запирающего устройства, поэтому необходимо соблюдать соответствующие положения Конвенции СОЛАС (Международная конвенция по охране человеческой жизни на море). Корпус и лопасти головок типа EFC имеют звукоизоляцию из минеральной ваты для морского применения с пароизоляцией, закреплённую перфорированным стальным листом. Материал: нержавеющая сталь, без окрашивания. По запросу поставляются головки из оцинкованной листовой стали.


МАРКИРОВКА

Пример: Вентиляционная головка типа EFC с номинальным диаметром DN=500 мм: EFC 500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

DN	A	B	C	NxØD	Свободная зона [м ²]	Вес [кг]
400	460	490	520	12xØ12	0,125	89
500	560	590	620	16xØ12	0,196	124
560	625	660	680	16xØ14	0,246	152
630	695	730	760	16xØ14	0,311	168
710	775	810	830	24xØ14	0,395	227
800	865	900	920	21xØ14	0,501	279
900	965	1000	1020	32xØ14	0,635	343
1000	1065	1100	1120	32xØ14	0,785	413
1120	1205	1250	1240	32xØ14	0,984	507
1250	1335	1380	1270	32xØ14	1,226	563

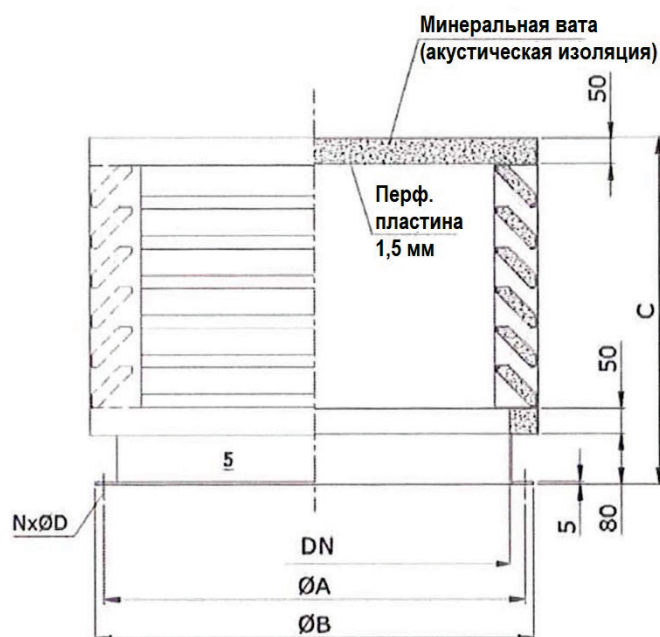

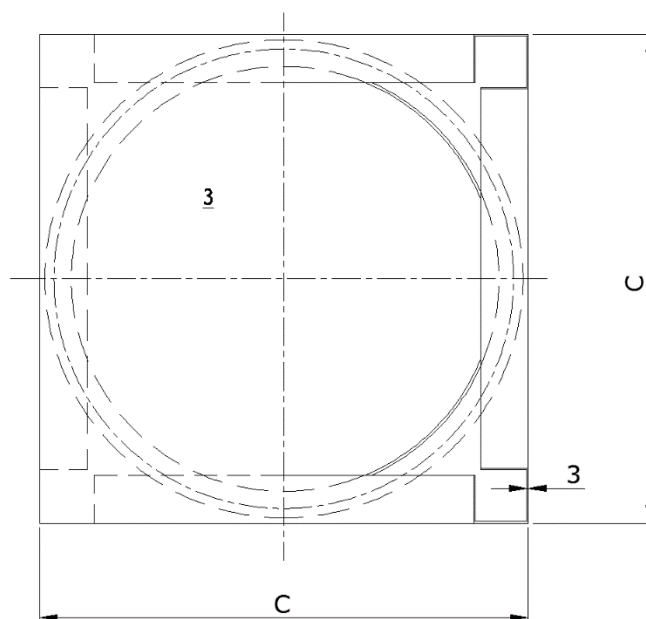

Средние значения затухания звука:

Октавная полоса, Гц	дБ
63	4
125	6
250	8
500	11
1000	11
2000	13
4000	17
8000	12